

gusella-bakker.com

CREDOX




LOG
TRONCHI
POLE
PALI



Shells on
anti yield steel.
Valve in acciaio
anti-snervamento.



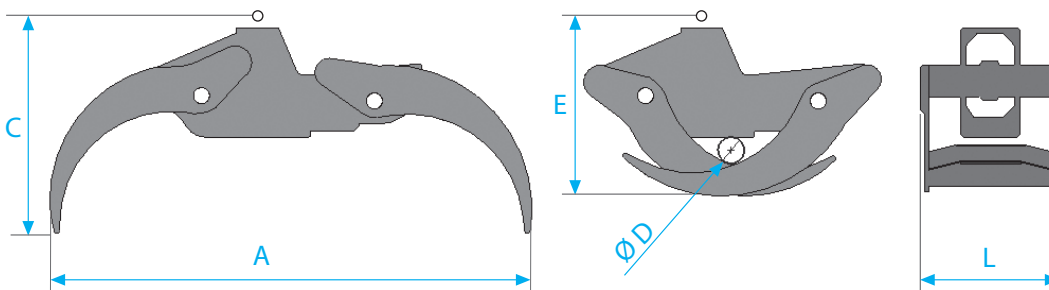

Tipo di attacchi disponibili
Type of link



Modello Model	Tipo attacco Type of link	Superficie	Peso	Portata	Pressione	Cilindri			Dimensioni				
		Area	Weight	Load	Pressure	Cylinder			A	C	E	Ø D	L
		m ²	Kg.	Ton.	Max Bar	Nr.	Ton.min.	Ton.					
CREDOX 08	PE	0,08	25	0,3	160	1	0,2	0,5 - 1	690	465	300	32	224
CREDOX 08	K(1 Ton.)	0,08	38	0,3	160	1	0,2	0,5 - 1	690	714	549	32	224
CREDOX 12	PE	0,12	44	0,5	200	1	0,3	0,7 - 1,5	765	610	366	38	263
CREDOX 12	K(3 Ton.)	0,12	60	0,5	200	1	0,3	0,7 - 1,5	765	859	615	38	263
CREDOX 16	PE	0,16	50	0,8	200	1	0,3	1 - 2,5	933	590	400	60	287
CREDOX 16	K(3 Ton.)	0,16	69	0,8	200	1	0,3	1 - 2,5	933	839	649	60	287
CREDOX 16 Z	PE	0,16	65	1	200	1	0,4	2 - 3	925	575	390	60	301
CREDOX 16 Z	K(3 Ton.)	0,16	81	1	200	1	0,4	2 - 3	925	824	639	60	301
CREDOX 19	PE	0,19	67	1	200	1	0,4	2,5 - 3,5	1120	704	455	47	291
CREDOX 19	K(3 Ton.)	0,19	85	1	200	1	0,4	2,5 - 3,5	1120	953	704	47	291
CREDOX 23	PE	0,23	120	1,5	200	1	0,6	2,5 - 4	1210	643	470	55	401
CREDOX 23	K(4,5 Ton.)	0,23	149	1,5	200	1	0,6	2,5 - 4	1210	898	725	55	401
CREDOX 23Z	PE	0,23	130	2	200	1	0,7	3 - 6	1210	643	470	55	410
CREDOX 23Z	K(4,5 Ton.)	0,23	159	2	200	1	0,7	3 - 6	1210	898	725	55	410
REDOX 25 Z	PE	0,25	171	3	250	1	0,9	4 - 8	1450	747	510	40	390
CREDOX 25 Z	K(6 Ton.)	0,25	215	3	250	1	0,9	4 - 8	1450	972	765	40	390
CREDOX 28	PE	0,28	200	3	250	1	0,9	6 - 9	1490	785	530	100	415
CREDOX 28	K(6 Ton.)	0,28	249	3	250	1	0,9	6 - 9	1490	1085	830	100	415
CREDOX 28 Z	PE	0,28	275	5	300	1	1	9 - 12	1490	790	570	100	508
CREDOX 28 Z	K(6 Ton.)	0,28	303	5	300	1	1	9 - 12	1490	1090	870	100	508
CREDOX 35 Z	PE	0,35	310	7	300	1	1,2	10 - 14	1870	810	590	65	522
CREDOX 35 Z	K(12 Ton.)	0,35	381	7	300	1	1,2	10 - 14	1870	1143	923	65	522
REDOX 42	PE	0,42	370	5	250	1	1,3	9 - 14	1890	970	680	105	514
CREDOX 42	K(12 Ton.)	0,42	395	5	250	1	1,3	9 - 14	1890	1303	1013	105	514
CREDOX 42 Z	PE	0,42	408	8	300	1	1,4	10 - 18	1880	980	675	100	533
CREDOX 42 Z	K(12 Ton.)	0,42	441	8	300	1	1,4	10 - 18	1880	1313	1008	100	533
CREDOX 55 Z	PE	0,55	760	10	300	1	-	20 - 30	2438	1025	802	150	633
CREDOX 55 Z	E12(GRI 12 F)	0,55	980	10	300	1	-	20 - 30	2445	1473	1250	150	633
CREDOX 80 Z	PE	0,80	945	10	300	1	-	22 - 32	2780	1176	900	170	632
CREDOX 80 Z	E12(GRI 12 F)	0,80	1035	10	300	1	-	22 - 32	2780	1624	1348	170	632
CREDOX 120 Z	PE	1,20	1500	12	300	1	-	27 - 40	3115	1571	1029	180	1010
CREDOX 120 Z	E12(GRI 12 F)	1,20	1798	12	300	1	-	27 - 40	3115	2019	1477	180	1010



La portata della gru si intende con il braccio tutto sfilato. Questo dato è puramente indicativo, per abbinare la giusta attrezzatura, è necessario consultare il diagramma delle portate della gru. Crane capacity refers to crane boom at its maximal extension. This data is indicative. To choose the correct attachment consult also crane lift capacities.



This data are indicative. To choose the correct attachment check also excavator lifting capacities. Il peso dell'escavatore è indicativo, per abbinare la giusta attrezzatura, è necessario consultare il diagramma delle portate dell'escavatore.

**OPTIONS
ACCESSORI**




Crane link
Staffa basculante per gru



Excavator link
Staffa basculante per escavatore



Easy link for excavators
Easy link per escavatore



Check valve
Valvola di blocco



10022 Carmagnola (To) Italy
Via Racconigi, 140
Tel. +39 011 9692684

info@gusella-bakker.com

6662 NG Elst (Gld) Netherlands
Nijverheidsweg 6
Tel. +31 (0)481-374757